

Fiora Compact

Algemeen

Een scherm met een zeer fraai en compact uiterlijk: een sieraad aan iedere gevel. Uitermate geschikt voor terrassen en balkons tot 450 cm breed. Het scherm kent een gesloten cassettesysteem van geëxtrudeerd aluminium, waardoor doek en onderdelen optimaal beschermd zijn tegen weersinvloeden. Wordt standaard geleverd met een Sunea IO motor en een doek uit de Luxaflex®OutdoorCollection.



Producteigenschappen

- Keuze uit de exclusieve Luxaflex®Outdoor Collection.
- Cassettescherm met volledig opgesloten doek.
- Keuze uit de gehele Luxaflex®Outdoor Colour Collection (zie 'Algemeen').
- Uitermate geschikt voor terrassen tot 450 cm breed.
- Uitgevoerd met Chronus Dyneema®knikarmen.
- Standaard uitgevoerd met Somfy®Sunea IO Motor waardoor scherm altijd mooi sluit. Optioneel verkrijgbaar met afstandbediening of monobediening met draaistang.
- Wordt strak tegen gevel gemonteerd waardoor deze nog compacter oogt.
- Optionele verlichtingsbalk verkrijgbaar en d.m.v. speciale steunen aan de gevel te bevestigen, zie hoofdstuk "accessoires en diversen".
- Hellingshoek 6 tot 30 graden.
- Montagegaten H.O.H. +70 mm is schermbreedte.
- Servicevriendelijk; doek en motor te vervangen zonder scherm van de gevel te demonteren.
- Maximale breedte van 450 cm.
- Maximale uitval van 300 cm.
- Breedte ≤ 450 cm met 2 armen.
- Breedte ≤ 450 cm met 2 montagesteunen.

Minimale schermbreedte in cm

2 armen	Uitval
206	160
256	210
296	250
346	300

* Alle maten in de tekening zijn in mm.

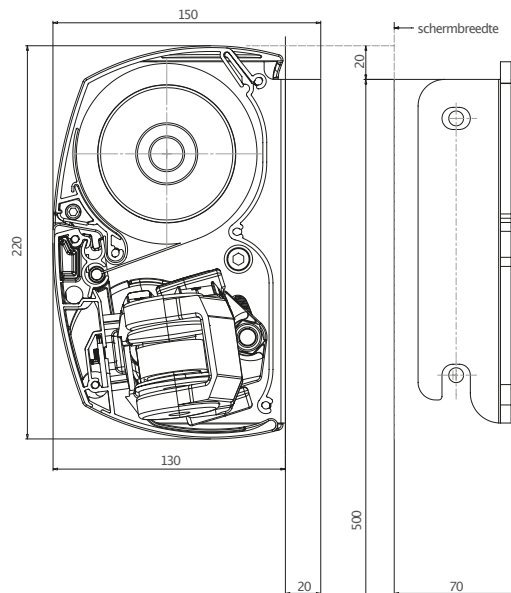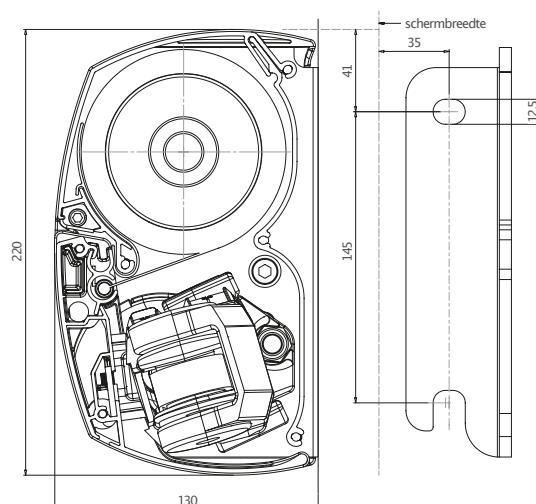

Fiora Compactverlengde montage

Fiora Compact

